

# Élargissez le champ de numérisation de votre scanner à défilement

FLATBED 101  
GLACE D'EXPOSITION  
OPTIONNELLE

**you can\***



## Une simplicité inédite pour les groupes de travail.

Connectable directement et facilement sur les scanners compatibles de la gamme DR de Canon, cette glace d'exposition optionnelle est l'accessoire idéal pour élargir la capacité de numérisation de votre entreprise. Grâce au Flatbed 101 associé à votre scanner DR, vous pourrez numériser des documents reliés, fragiles ou d'un format inhabituel sans changer vos habitudes de travail.

## Accroissez votre productivité.

Doté d'un mode exclusif de « compensation d'éclairage ambiant » plus besoin de fermer le cache d'exposition de la glace d'exposition, le Flatbed 101 a la capacité de détecter automatiquement le format du document déposé sur la vitre d'exposition pour restituer l'image du document recadrée sans bord noir. Vous gagnerez aussi en productivité avec une rapidité de numérisation de 3 secondes pour une page A4.

## De hautes performances en standard.

Avec une résolution optique jusqu'à 1200 dpi et les fonctions de traitement d'image telles que : la réduction des parasites dus à la transparence, la suppression des arrière-plans, l'optimisation avancée du texte (IT), la reconnaissance de l'orientation du texte... vous obtenez

des numérisations de très haute qualité et directement exploitables sans retraitement manuel.

## Des fonctionnalités exceptionnelles :

- Connexion USB simple aux scanners compatibles de série DR
- Éclairage par LED sans préchauffage
- Numérisation ultra-rapide assurant une productivité jusqu'à 50% supérieure
- Un mode exclusif de « compensation d'éclairage ambiant » pour une numérisation cache d'exposition ouvert
- Numérisation de documents jusqu'à au format Legal
- Cache d'exposition repliable pour simplifier la numérisation de documents volumineux
- Numérisation 1200 dpi de haute qualité
- Interface logicielle unique pour piloter le scanner DR et le Flatbed 101
- Bénéficie des fonctions de traitement d'image des scanners de la série DR
- Faible encombrement
- Conforme aux normes ENERGY STAR pour de faibles coûts de fonctionnement



imageFORMULA

**Canon**

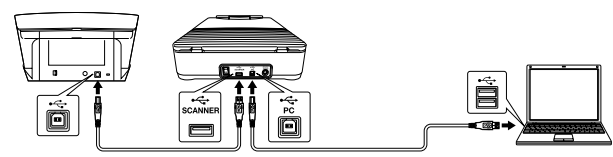
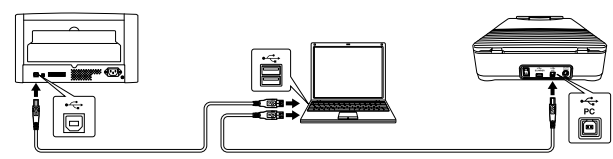
# Caractéristiques : Flatbed 101

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| Type<br>Capteur de lecture de document<br>Résolution optique<br>Source lumineuse<br>Face de numérisation<br>Interface<br>Dimensions (L x P x H)<br>Poids<br>Alimentation<br>Consommation<br>Environnement de fonctionnement<br>Conformité aux normes environnementales | Scanner A4 de bureau à plat<br>Capteur CCD<br>1200 dpi<br>Diodes électroluminescentes RVB<br>Avant<br>USB 2.0 Haute-vitesse (Type A x 1, Type B x 1)<br>290 x 513 x 88,5 mm<br>3,5 Kg (sans adaptateur secteur)<br>AC 100 - 240 V (50/60 Hz)<br>Numérisation : 15,2 W, veille : 5,1 W, éteint : moins de 0,5 W<br>10 - 32,5°C, Humidité : 20 - 80% RH<br>RoHS et ENERGY STAR | <b>VITESSE DE LECTURE</b><br>(A4, portrait)<br>Noir et blanc / niveaux de gris<br>Couleur | Scanner à plat 101  |  |
|  |  |   | 200 / 300 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi   | 3 secondes<br>3 secondes<br>4 secondes |
|  |  | <b>CARACTÉRISTIQUES DES DOCUMENTS</b><br>Largeur<br>Longueur                              | Jusqu'à 215,9 mm (jusqu'au format Legal)<br>Jusqu'à 355,6 mm (jusqu'au format Legal)  |  |
|  |  | <b>SORTIE</b><br>Mode<br>Résolution   | Noir et blanc, diffusion d'erreur, traitement avancé des textes (II), niveaux de gris sur 256 niveaux (8 bits), couleur sur 24 bits, détection automatique de couleur<br>100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi<br>300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |  |
|  |  | <b>CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT</b>  | Détection du format, mode de compensation de l'éclairage ambiant (hérite des fonctions de traitement d'image des scanners DR connectés)   |  |

Pour des raisons de lisibilité, certaines images sont des reproductions. Toutes données basées sur les méthodes de tests standards Canon. Cette brochure et les caractéristiques qu'elle contient ont été développées avant la date de lancement du produit. Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis. ™ et © : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés propriétaires respectives sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

## Scanners de série DR compatibles

|  | DR-2010C<br>DR-2510C   | DR-3010C   | DR-4010C<br>DR-6010C                       | DR-6050C<br>DR-7550C<br>DR-9050C                   |
|--|--|--|--|--|
| <b>Taille du document</b>  | A4   | A4   | A4   | A3   |
| <b>Type de chargement</b>  | CAD  | CAD  | CAD  | CAD  |
| <b>Vitesse de lecture</b><br>(A4, 200 dpi, portrait)<br>Noir et blanc / Niveaux de gris<br>Couleur | 20ppm / 40ipm<br>25ppm / 50ipm   | 30ppm / 60ipm  | 42ppm / 84ipm<br>60ppm / 120ipm            | 60ppm / 120ipm<br>75ppm / 150ipm<br>90ppm / 180ipm |
| <b>Couleur</b>   | 20ppm / 40ipm<br>25ppm / 50ipm   | 30ppm / 60ipm  | 42ppm / 84ipm<br>60ppm / 120ipm            | 60ppm / 120ipm<br>75ppm / 150ipm<br>90ppm / 180ipm |
| <b>Capacité du chargeur</b><br>(80g/m <sup>2</sup> )   | 50 feuilles  | 50 feuilles  | 100 feuilles                               | 300 feuilles<br>500 feuilles<br>500 feuilles       |
| <b>Cycle de travail quotidien</b><br>(numérisations/jour)  | 1,500  | 3,000  | 5,000<br>7,500                             | 12,000<br>15,000<br>18,000                         |
| <b>Logiciels fournis</b>   | CaptureOnTouch,<br>CapturePerfect,<br>PaperPort,<br>BizCard,<br>Omnipage,<br>Adobe Std,<br>Kofax VRS<br>(2510C uniquement) | CapturePerfect,<br>PaperPort,<br>BizCard,<br>Omnipage, Adobe Std,<br>Kofax VRS | CapturePerfect,<br>Adobe Std,<br>Kofax VRS | CapturePerfect,<br>Kofax VRS                       |

| Schéma de connectivité   |   |
|--|---|
| <b>DR-2010C / DR-2510C / DR-3010C</b><br>                       | Lors de l'utilisation du scanner DR avec un adaptateur secteur, le Flatbed 101 est connecté entre le scanner DR et l'ordinateur.      |
| <b>DR-4010C / DR-6010C / DR-6050C / DR-7550C / DR-9050C</b><br> | Lors de l'utilisation du scanner DR avec alimentation intégrée, connectez le Flatbed 101 et le scanner DR directement à l'ordinateur. |



Canon France S.A.  
 17 Quai du Président  
 Paul Doumer  
 92414 Courbevoie Cedex  
 Tél : 01 41 99 76 04  
 Fax : 01 41 99 79 09  
 canon.fr

Canon Belgium N.V./S.A.  
 Berkenlaan 3  
 1831 Diegem  
 Tél : 02 722 04 11  
 Fax : 02 721 32 74  
 canon.be



Canon Inc  
 canon.com

Canon Europe  
 canon-europe.com

French Edition 0147W246  
 © Canon Europa N.V., 2010  
 (0910)